



PELI
BIO THERMAL™

DRY ICE SHIPPER



อะไรคือบรรจุภัณฑ์น้ำแข็งแห้ง?

เรานำเสนอบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้าแบบน้ำแข็งแห้งที่ครอบคลุมมากที่สุดระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและพร้อมใช้งานสำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์ที่แข็งของคุณบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมและได้รับการทดสอบให้ใช้งานในสถานที่จริงช่วยให้คุณจัดส่งสินค้าได้ทันทีอย่างมั่นใจ

บรรจุภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบกับสถานะที่กดดันอย่างต่อเนื่องในอุณหภูมิแวดล้อมมากกว่า 30 °C และได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนด้วยการแช่แข็งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิทำให้บรรจุภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ทำไมต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์น้ำแข็งแห้ง

- ใช้วัสดุฉนวน Polystyrene (EPS) ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ให้หนาแน่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
- มีการรายงานคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ
- บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอระบบเฉพาะของแบรนด์ได้
- คุณสมบัติการทดสอบแรงกดดันคงที่บรรจุภัณฑ์ได้รับการทดสอบที่อุณหภูมิแวดล้อมคงที่ที่ 30°C เพื่อทำให้มั่นใจว่าเสถียรภาพและประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์จะคงที่ตลอดเส้นทางการขนส่ง
- ระบบน้ำแข็งแห้งที่หาได้ง่ายนี้มีจำหน่ายตั้งแต่ปริมาณ 5 - 179 ลิตร เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับโซลูชันที่ผ่านการคัดเลือกและแข็งแรง

“บรรจุภัณฑ์ EPS ของเราได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูงสุดในขณะเดียวกับที่ประหยัดต้นทุน”

DRY ICE SHIPPER

DURATION

Up to 225 Hours

TEMPERATURE

Below -20°C

VOLUME


Up to 179L

PRODUCT SPECIFICATIONS

Code	Exterior Dimensions - mm	Interior Dimensions - mm	Internal Volume - lts	Dry Ice Loss Rate - g/hrs	Maximum Duration - hrs
CL17-05	260 x 260 x 260	170 x 170 x 170	5	73	25
CL27-10	300 x 300 x 300	225 x 210 x 210	10	103	39
CL40-09	340 x 340 x 340	210 x 210 x 210	9	76	54
CL57-17	385 x 385 x 385	255 x 255 x 255	17	103	66
CL64-20	385 x 385 x 435	255 x 255 x 305	20	100	67
CL77-25	450 x 450 x 380	320 x 320 x 245	25	127	107
CL87-30	450 x 450 x 430	320 x 320 x 295	30	147	91
CL100-37	450 x 450 x 495mm	420 x 320 x 365mm	37	181	119
CL110-42	450 x 450 x 550	320 x 320 x 415	42	209	103
CL116-46	570 x 430 x 475mm	440 x 300 x 345mm	46	188	137
CL140-61	670 x 491 x 425	550 x 371 x 305	62	236	113
CL192-94	670 x 491 x 585	550 x 371 x 465	94	292	149
CL213-106	750 x 540 x 525mm	630 x 420 x 400mm	106	336	157
CL238-123	670 x 491 x 725mm	550 x 371 x 600mm	123	366	132
CL333-179	810 x 690 x 585mm	690 x 570 x 449mm	179	460	193

ข้อมูลสินค้าและเทคโนโลยีที่ไม่มีใครแทนที่ได้ของเราช่วยให้คุณมั่นใจว่า
สินค้าของคุณจะไปถึงปลายทางตามที่คุณต้องการได้อย่างปลอดภัย

DRY ICE SHIPPER TESTED AT A CONSTANT OF +30°C

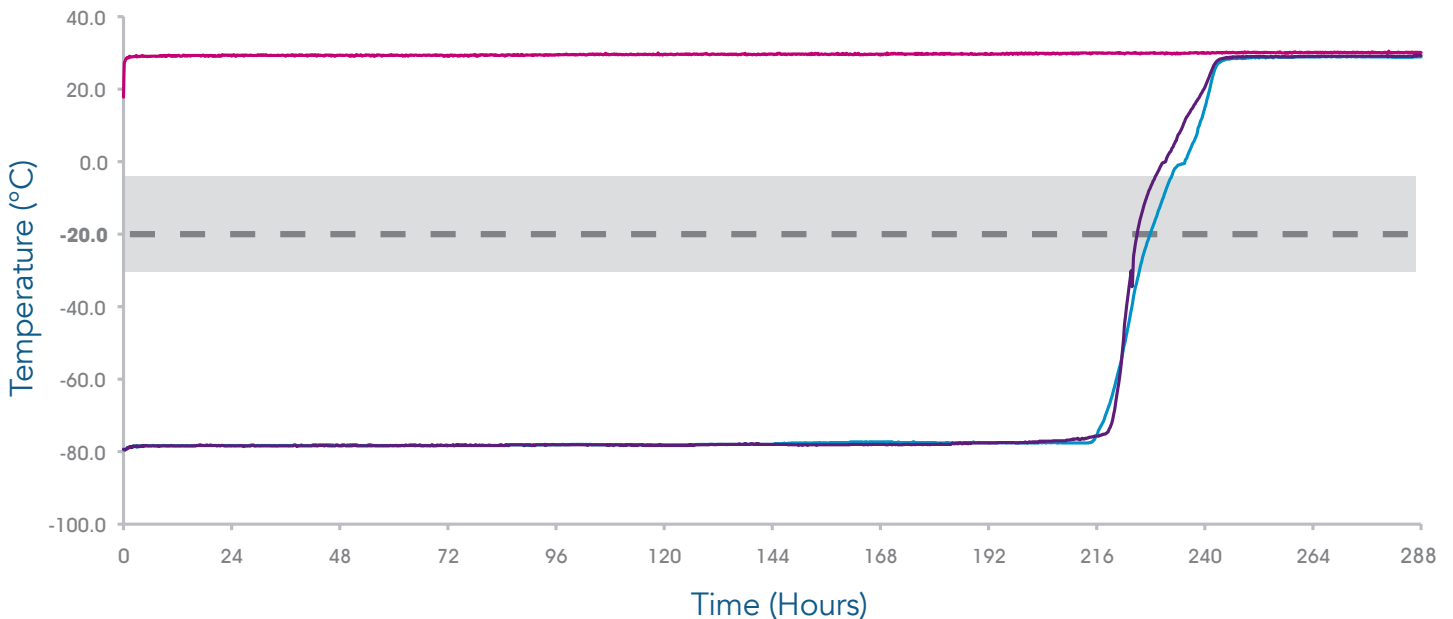

This test confirms the product maintains temperature range below -20°C for over 216 hours with an external constant temperature of +30°C.

FOR MORE INFORMATION ABOUT PELI BIOTHERMAL PRODUCTS, PLEASE CONTACT:

EMEA OFFICE - INFOEMEA@PELIBIOTHERMAL.COM T: +44 (0)1525 243 770

AMERICAS OFFICE - INFOAMERICAS@PELIBIOTHERMAL.COM T: +1(763) 412-4800 TOLL FREE US: T: +(877) 537-9800

ASIA OFFICE - INFOASIA@PELIBIOTHERMAL.COM T: +65 6681 0095

PELIBIOTHERMAL.COM

ISO17025, ISO9001-2008 Accredited

Golden Hour™, TIC™, Crêdo™, Crêdo Cube™, Crêdo ProEnvision™, Crêdo Xtreme™, Crêdo Duracube™, Crêdo ProMed™, Sherpa Systems™, CoolGuard™ and CoolPall™ are registered trademarks of Pelican Products Inc., its subsidiaries and / or affiliates



©2021 Peli BioThermal Ltd all rights reserved